


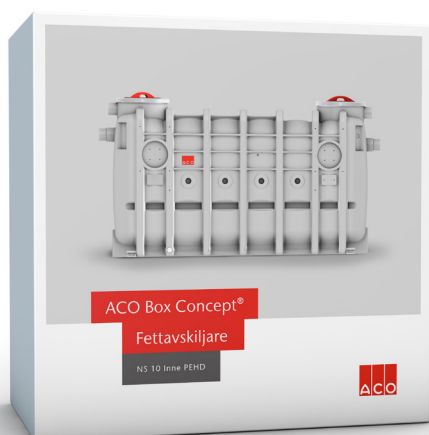

ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 10 Inne PEHD

Grundpaket för restaurang och skola, 500 port

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

Användningsområde

Kök med

- En diskmaskin $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
- Ett tippbart stekbord
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- Två tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
- En kombiugn
- Tre tappventiler DN 15
- En tappventil DN 20

Kök med

- Två diskmaskin $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Två diskbänkar utan vattenlås DN 50
- Ett tippbart stekbord
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
- En tappventiler DN 15
- Två tappventiler DN 20

Kök för restaurang eller skola, 500 portioner

- Spillvattentemperatur $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Drifttid 10 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

Provtagningsenhet

- ACO Proflex

Larm

- ACO Procurat T5



ACO Box Concept
Fettavskiljare NS 10 Inne PEHD

RSK: 564 40 37

Vikt: 201 kg

Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 10/1000
 - Nominell storlek: NS 10
 - Lagringsvolym, fett: 520 liter
 - Lagringsvolym, slam: 1000 liter
 - Total vätskevolym: 2000 liter
 - Anslutning in/utlopp: DN 150
 - Längd x Bredd x Höjd: 2450 x 950 x 1700 mm
 - Höjd från vattengång in till botten: 1250 mm
 - Luktöta lock med spänningslåsning
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Tillval

- ACO Sludge Trap PE 1500/160, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringsjänst
- ACO Proflex, provtagningsenhet
- ACO Tömningsrör, förmonterat
- ACO GEB, tömningsskåp
- ACO Refill System

Mer information och fler tillval finns på sidan 36.